



Informações Técnicas:

Tensão do motor: 24VCC
Potência: 95W
Grau de proteção: IP X4
Ciclo de operação: 2 / 18 min
Cor: Cinza Claro
Material: Plástico Anti-Chama (V0)

Características:

Desconexão rápida para CPR
Versão GQR - Quick Release
Versão ER - Emergency Release
Auto-Travante
Variação de comp. de montagem
Garfo traseiro plástico Ø10 x 5 mm


Informaciones Técnicas:

Tensión del motor: 24VCC
Potencia: 95W
Grado de protección: IP X4
Ciclo de operación: 2 / 18 min
Color: Gris Claro
Material: Plástico Anti-Fuego (V0)

Características:

Desembrague rápido para CPR
Versión GQR - Quick Release
Versión ER - Emergency Release
Auto-Trabante
Variación de largo de montaje
Anclaje trasero plástico Ø10 x 5 mm

Megamat 10

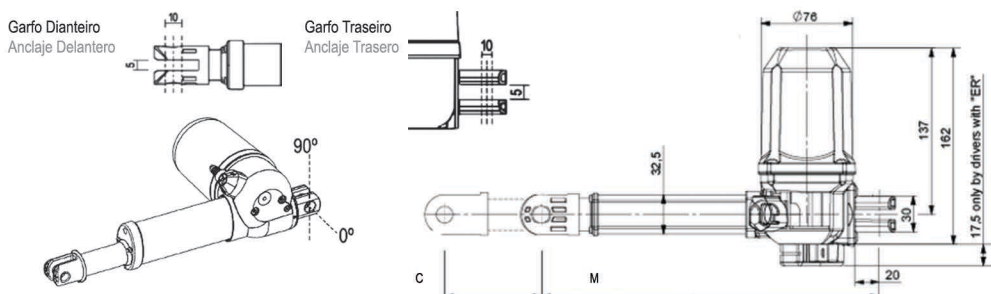

Cabo do motor plugável
Cable desconnectable del motor

Versão ER
Versión ER

Versão GQR
Versión GQR

Garfo dianteiro plástico
Anclaje delantero plástico

- Serviços especiais: Ajuste do garfo traseiro a cada 90° | Redução do curso
- Servicios Especiales: Ajuste del anclaje trasero para 90° | Reducción del desplazamiento

| Código Código | Descrição Descripción | Curso (mm) Despl. (mm) | Montagem (mm) Montaje (mm) | Força* (kN) Fuerza* (kN) | Velocidade** (mm/s) Velocidad** (mm/s) | Micro Segurança Micro Seguridad |
|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| DSDS230050F02 | MLZ 50 | 50 | 230 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS280100F04 | MLZ 100 | 100 | 280 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS330150F07 | MLZ 150 | 150 | 330 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS386200F03 | MLZ 200 | 200 | 386 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS500300F02 | MLZ 300 | 300 | 500 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS600400F06 | MLZ 400 | 400 | 600 | 4,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS386200F04 | MLZ 200 ER | 200 | 386 | 2,0 / 0 | 9,0 | Não |
| DSDS432200F01 | MLZ 200 GQR | 200 | 432 | 3,0 / 0 | 9,0 | Sim |

* Força compressão / tração
* Fuerza empuje / tracción
** Velocidade sem carga na tensão nominal
** Velocidad sin carga en la tensión nominal
M - Medida de montagem
M - Medida de montaje
C - Medida de curso
C - Medida de desplazamiento

Acessórios | Accesorios

| Código Código | Descrição Descripción |
|-------------------|--|
| DVLMTVNRR0000.CPR | Alavanca Plástica Vermelha CPR Palanca de Plástico Roja CPR |
| DGDT2172999 | Cabo Cable 750mm + Divisor + 2x 750mm para GQR/ ER |
| MR330606055 | Pino Metálico do Motor Ø 10 X 55 mm Pino Metalico del Motor Ø 10 X 55 mm |
| MR330706003 | Clipe Metalico do Motor Retrátil Clip Metalico del Motor |
| D51018 | Garfo Dianteiro Metálico Anclaje Delantero Metalico Ø10 x 5 mm |



Alavanca Vermelha
Palanca Roja

Pino + Clip
Pino + Clip

Garfo Dianteiro Metálico
Anclaje Delantero Metalico

Comandos manuais e unidades de comando devem ser adquiridos separadamente.
Mandos y cajas de control deben de ser adquiridos por separado.